



BOIS acier relevable

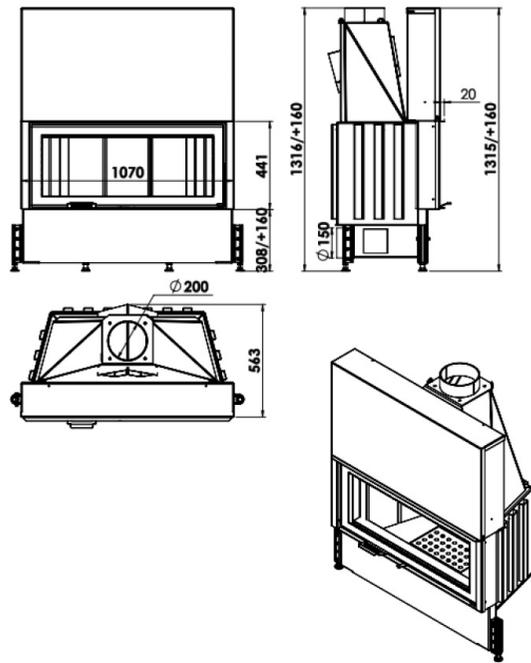

S2:Section minimum des sorties d'air de convection: 600 cm²

S3:Section de l'entrée d'air de combustion 200 cm²

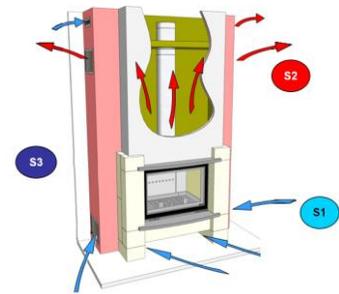

S1:Section minimum des entrées d'air de convection: 600 cm² mini

Les 'Cloud'



Classe énergétique : A

EEI	
Indice I	0,60

Eligible CEE: OUI

Eligible Ma Prime Renov: OUI

Eligible Eco Design: OUI

	Caractéristiques	
Puissance Nominale	13,20	kW
Puissance Minimale		kW
Rendement énergétique	77,96	%
Combustible	Bois	
Longueur de bûche	80	cm
Masse de chargement	4/6	Kg
Taux de monoxyde de carbone (CO à 13% O ₂)	0,0900	%
Poussières	0	mg/Nm ³
Nox	1 125,00	mg/Nm ³
OGC	115,00	mg/Nm ³
Emission de particules fines	38,00	mg/Nm ³
Emission d'oxyde d'azote	119,00	mg/Nm ³
Taux de CO ₂	8,6900	%
Débit massique des fumées	13,10	g/s
Température moyenne des fumées	270	°C
Pression tirage	12	Pa
Raccordement pour l'évacuation des fumées	200 Dessus	mm
Raccordement pour l'entrée d'air de combustion	150	mm
Dimensions totales	107x56,3x147,5	cm
Dimensions de la vitre	409 x 960 x 4	mm
Poids net	370	Kg
Mode de fonctionnement	Porte fermée	
Classification	Intermittent	
Norme	EN 13229	
N° DOP	0075	
Garantie	5	Ans
Ventilé	NON	