

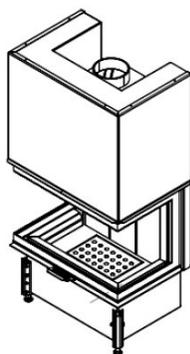



BOIS acier relevable

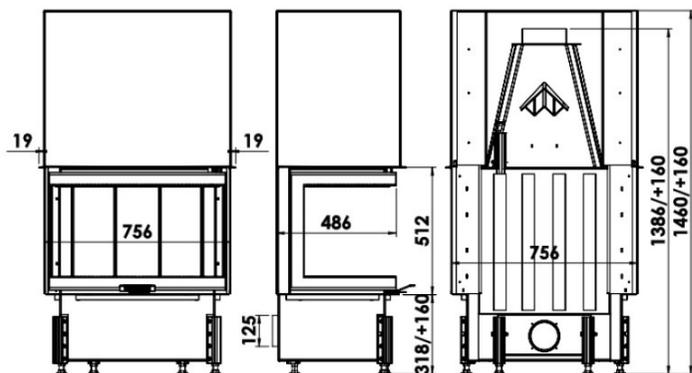

S2: Section minimum des sorties d'air de convection: 700 cm²

S3: Section de l'entrée d'air de combustion 200 cm²



S1: Section minimum des entrées d'air de convection: 700 cm² mini

Les 'Cloud'

70 R 3Vitres



Caractéristiques		
Puissance Nominale	11,5	kW
Rendement énergétique	78,4	%
Combustible	Bois	
Longueur de bûches	50	cm
Classe énergétique	A	
CO	807,0	mg/Nm ³
Nox	94,0	mg/Nm ³
OGC	24,0	mg/Nm ³
Emission de particules fines(PM)	33,0	mg/Nm ³
EEl	103,7	
ETAS(Rendement saisonnier)	68,4	%
Débit massique des fumées	11,3	g/s
Température moyenne des fumées	267	°C
Pression tirage	12	Pa
Raccordement pour l'évacuation des fumées	180 Dessus	mm
Raccordement pour l'entrée d'air de combustion	125	mm
Dimensions totales	79,5 x 52 x 147	cm
Dimensions de la vitre	(414+719+414) x 469 x 4	mm
Poids net	280	kg
Mode de fonctionnement	Porte fermée	
Classification	intermittent	
Norme	EN 13229	
N° DOP	77	
Garantie	5	Ans
Ventilé	NON	