

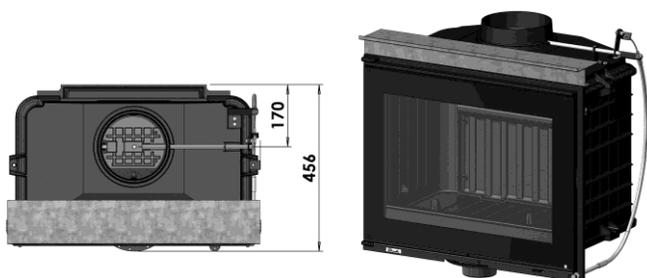


BOIS fonte ouverture latérale

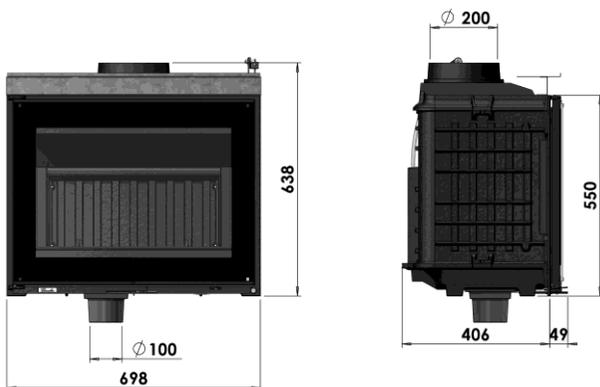

S2: Section minimum des sorties d'air de convection: 700 cm²

S3: Section de l'entrée d'air de combustion 200 cm² ou diamètre de l'entrée d'air de combustion dans le cas d'un raccordement extérieur $\phi 100\phi$



S1: Section minimum des entrées d'air de convection: 600 cm² mini

Les Essentiels



Classe énergétique : A+

EEI	
Indice I	0,70

F70L

Eligible CEE: OUI

Eligible Ma Prime Renov: OUI

Eligible Eco Design: Non Disponible

	Caractéristiques	
Puissance Nominale	10,00	kW
Puissance Minimale	4,50	kW
Rendement énergétique	80,00	%
Combustible	Bois	
Longueur de bûche	50	cm
Masse de chargement	2/4	Kg
Taux de monoxyde de carbone (CO à 13% O ₂)	0,1100	%
Poussières	38	mg/Nm ³
Nox	1 375,00	mg/Nm ³
OGC	0,00	mg/Nm ³
Emission de particules fines	38,00	mg/Nm ³
Emission d'oxyde d'azote	72,00	mg/Nm ³
Taux de CO ₂	9,0000	%
Débit massique des fumées	0,00	g/s
Température moyenne des fumées	-	°C
Pression tirage	12	Pa
Raccordement pour l'évacuation des fumées	200 Dessus	mm
Raccordement pour l'entrée d'air de combustion	100	mm
Dimensions totales	69.8 x 45.6 x 63.8	cm
Dimensions de la vitre	660 x 487 x 4	mm
Poids net	140	Kg
Mode de fonctionnement	Porte fermée	
Classification	Intermittent	
Norme	EN 13229	
N° DOP	33	
Garantie	10	Ans
Ventilé	NON	

Chazelles
CHEMINÉES - INSERTS - POÊLES